


Kullanım Kitapçığı DGT1001 (Türkçe)

Giriş

DGT firmasının ürettiği bu yüksek kaliteli oyun saatini aldığınız için tebrikler! Bu oyun saati iki kişi arasında oynanan herhangi bir oyuna heyecan ve dinamizm kazandıracaktır. Saatin üstünde bulunan dört düğme ve geniş gösterge ekranıyla, DGT 1001'in kullanımı sezgisel olarak çok rahat, programlaması da çok kolaydır. DGT 1001'i isterseniz artırmalı, isterseniz eksiltmeli tempoda kullanabilirsiniz. Ekrandaki süre 1 saniye ile 9 saat 30 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir. İki oyuncuya ait iki saat bölümünün çalışması, oyuncuların kendi taraflarındaki saat koluna basmalarıyla karşı tarafa geçecek şekilde sürekli değişir. DGT1001'i; satranç, dama, poker, scrable: (ellerinin yardımıyla tırmanmak, ..vermek, çabalamak), kayıp şehirler, Domino gibi istediğiniz oyunla kullanmanız mümkündür. Sadece yapmanız gereken bu muhteşem saati açıp çalıştırmanız. Haydi oyun başlasın!

Pil

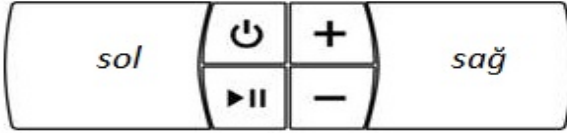
DGT1001 bir adet AA pili le çalışır. Eğer, oyun saatini çok uzun süre için kullanmayacaksınız; pilin sızma sonucu bir arızaya neden olmaması için pili çıkartmanızı öneririz. Ekranın sağ alt köşesinde pil simgesi (işaret)  şeklinde görününce pilin yeni bir pille değiştirilmesini öneriyoruz.





ÖNEMLİ:

- Ürünle birlikte gelen pil şarj edilemez bir pildir ve şarj etmemeniz gerekmektedir.
- Şarj edilebilir pilleri cihazla kullanmayınız.
- Pili, pil bölmesine + - yönlerine dikkat ederek yerleştiriniz.
- Bitmiş pili hemen çıkartmanızı öneririz.
- Pili asla kısa devre yapmayınız.

DGT1001 Saatinin Çalışması

Kontrol düğmeleri














	Bu açma kapama düğmesini gösterir ve saati açıp kapatmaya yarar. Saati açmak ya da kapatmak için düğmeye 1 saniye süreyle basınız.
	Bu düğmeyi kullanarak oyun süresini, oyun başlamadan önce arttırabilirsiniz. Bu düğmeye 0,5 saniyeden daha uzun , sürekli basılırsa, işlevini tekrarlayacaktır.
	Bu düğmeyi kullanarak oyun süresini, oyun başlamadan önce eksiltilebilirsiniz. Bu düğmeye 0,5 saniyeden daha uzun ve sürekli basılırsa, işlevini tekrarlayacaktır.
	Saati başlatmak ya da durdurmak için bu düğmeyi kullanınız. Unutmayınız ki saatin sol ya da sağ basma kolları kullanılarak da çalıştırılabilir.

DGT1001 Saatinin göstergesi



DGT1001 Oyun Saati nasıl kurulur?




-  düğmesine basınız. Ekranda son oyunda kullanılan değerleri göreceksiniz.  Simgesi ekranda görülür. Bu saatin durmuş olduğunu gösterir.
- Oyun süresi şimdi, saate önceden yüklenmiş değerlerden birine ayarlanabilir. Bu değerler de 0:00:00 ile 9:30:00 arasında  ve  düğmeleriyle seçilebilir.
- Saat şimdi  düğmesine ya da sol veya sağ basma kollarından birisine basarak çalıştırılabilir.  basıldığında, saatlerden soldaki çalışmaya başlayacaktır. Çalıştığı yanıp sönen sütunlar aracılığıyla anlaşılacaktır. Basma kollarından birisine basıldığında diğer taraftaki oyuncunun saati çalışmaya başlayacaktır.
-  simgesi saatin çalıştığını gösterir.
-  düğmesine basıldığında saat durur. Bu durumda  simgesi (işareti) ekranda belirir.
- Oyuna devam etmek için  düğmesine ya da sol veya sağ basma kollarından birine basılır.
- Oyunculardan birisinin süresi sıfıra düştüğünde, bip sesi duyulur ve bu oyuncunun saatinde bayrak işareti belirir. Bu durumda saat yukarı sayma moduna (durumuna) geçer.
- Oyun Saatini yeniden başlatmak için  düğmesine basınız ve saati kapatınız. Sonra yeniden açtığınızda saat son kullandığınız zaman kontrolünde kendisini sıfırlayacaktır.
- Saati bir oyunda yukarı sayma modunda kullanmak istiyorsanız 00:00:00' a ayarlayınız.

Oyun Süresini Belirlemek



Bir oyunun başlangıcında her oyuncuya aynı süre verilir. Oyun Saati şu zaman kontrollerinde oyuna başlatılabilir:

Oyun süresi	Aralıklarla oyun süreleri
0 - 1 dakikanın altındaki	1 saniyelik aralıklarla
1 dakika ile 10 dakika arasındaki	30 saniyelik aralıklarla
10 dakika ile 30 dakika arasındaki	1 dakikalık aralıklarla
30 dakika ile 2 saat arasındaki	5 dakikalık aralıklarla
2 saat ile 9 saat 30 dakika arasındaki	30 dakikalık aralıklarla

Bayrak

Oyunculardan birisinin saati sıfıra düşünce, yani süre bitince, bayrak işareti ekranda belirir (görünür).  işareti görünür anlamı, bu saatin artık yukarı saymaya başladığıdır. İkinci oyuncunun süresi sıfıra düşünce, sadece  işareti görünür, bayrak işareti görünmez. Bunun nedeni her durumda ilk kimin süresinin bittiğini anlayabilmektir. Eğer oyunun başlangıcında süre olarak sıfır yüklenmişse, saatler doğrudan yukarı saymaya başlayacak ve o saatte  işareti görünecektir.

Sesli ikaz

Oyun saati ilk açıldığında,  düğmesine 2 saniye sürekli basılırsa, sesli ikaz işlevi çalışır.  işareti sesli ikaz aktif hale geldiğinde görünür. Sesli ikaz kullanıldığında, 10, 5, 4, 3 ve 2 saniye süre kaldığında kısa ses ikazları, 1 saniye kaldığında ise sıfır kalana kadar uzun ses ikazı duyulur. Artırma modunda ses ikazı yoktur.

Bakım ve Temizleme

Kullandığınız DGT1001 Oyun Saati dayanıklı ve kaliteli üretilmiş bir üründür. Eğer düzgün şekilde kullanılırsa, uzun yıllar boyunca hiçbir sıkıntı çıkarmadan kullanabileceğiniz bir ürün olacaktır. Saati temizlemek için, yumuşak bir bez parçası kullanabilirsiniz. Lütfen güçlü temizlik sıvıları kullanmayınız. Lütfen güneş ışığının, saatin renginde solmaya neden olacağını unutmayınız.

Garanti Koşulları

Digital Game Technology firması kullandığınız ürünün en yüksek kalite koşullarına göre üretilmiş olduğunu garanti eder. Yüksek kaliteli parçaları, malzemeyi, üretim ve taşıma standartlarını seçmemize rağmen, ilk 24 ay içerisinde bir sorun yaşarsanız, ürünü aldığınız son kullanıcıya faturasıyla birlikte başvurmanız gerekir. Bu durumda saatinizin seri numarası kontrol edilir ve sorunun ne olduğu not edilir. Garanti, saatin doğru ve mantıklı bir şekilde kullanılması durumunda geçerlidir. Garanti, saat çok kötü şekilde kullanılırsa, izinsiz şekilde tamir edilmeye kalkılırsa geçerli olmaz.

Teknik Özellikler

Pil	Bir adet AA kalem pil
Zaman sapması	Saat başına 1 saniyeden az
Kalip	ABS plastik (farklı renklerde)
Ekran	115 x 17 mm
Boyut	155 x 60 x 42 mm
Ağırlık	105 gram (pil dahil)

Sorumluluk Reddi

Bu el kitapçığındaki bilgilerin doğruluğu konusunda tam bir söz vermiyoruz. Ancak yine de doğabilecek sıkıntılardan dolayı bir sorumluluk olmayacaktır. Digital Game Teknoloji haber vermeksizin bu ürünle ilgili donanım ve yazılımda dilediği gibi değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu kitapçığın hiçbir bölümü izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz.



DGT1001 saati, 2004/108/EC ve 2011/65/EU standartlarına uygun olarak üretilmiştir.



Bir ürün (Pilin) kullanım süresi dolduğunda, özelliklerine uygun bir atık ortamında çöpe atılmalıdır. (Marketlerde Pil atma yerlerine ata bilirsiniz)



Lütfen ürünü, geleneksel atık saklama ortamlarına, çöpe atmayınız.



0 – 3 yaşındaki çocuklar için uygun bir ürün değildir.

MA_TUR_CLOCK_User Manual DGT1001_Rev 1608

© Copyright 2016 Digital Game Technology BV



DGT Hengelosestraat 66 7514 AJ Enschede The Netherlands
www.digitalgametechnology.com